

# Produktinformation

## Fönstermarkis R200

version from 110315

### Material:

Helaluminiumkonstruktion och rostfritt stål.

### Kassett:

Strängpressad aluminium 90 x 135 mm.

### Gavlar:

Polyamid

### Vävrör:

Vid manuell manövrering:

43 mm förzinkat stål med spår för väv.

Vid motorisering:

54 mm strängpressad aluminium med spår för väv

### Frontprofil:

Strängpressat aluminium 31x35 mm med spår för lös kappa

Åndskydd av Polyeten

### Armar:

Armkomponenter är tillverkade av pressgjuten zink och armprofiler av strängpressad aluminium. Fallarmar med justerbar spänning för optimal dukspänning.

0-3000 mm – 2 armar

3010-3400 mm – 3 armar.

### Montagekonsoler:

Väggkonsoler och nischkonsoler av förzinkat stål.

### Ytbehandling:

Profiler levereras naturanodiserade, pulverlackade i vitt RAL 9010 alt svart RAL 9005

### Väv:

100% acryl. Se aktuella kollektioner.

### Reglage:

Utvändig eller invändig manövrering med terylenband eller motor.


Motorn kan kompletteras med sol- och vindautomatik

### Rek. maxmått:

Bredd: 3400 mm

Armlängd: 900 mm

Seriekoppling upp till 2 enheter

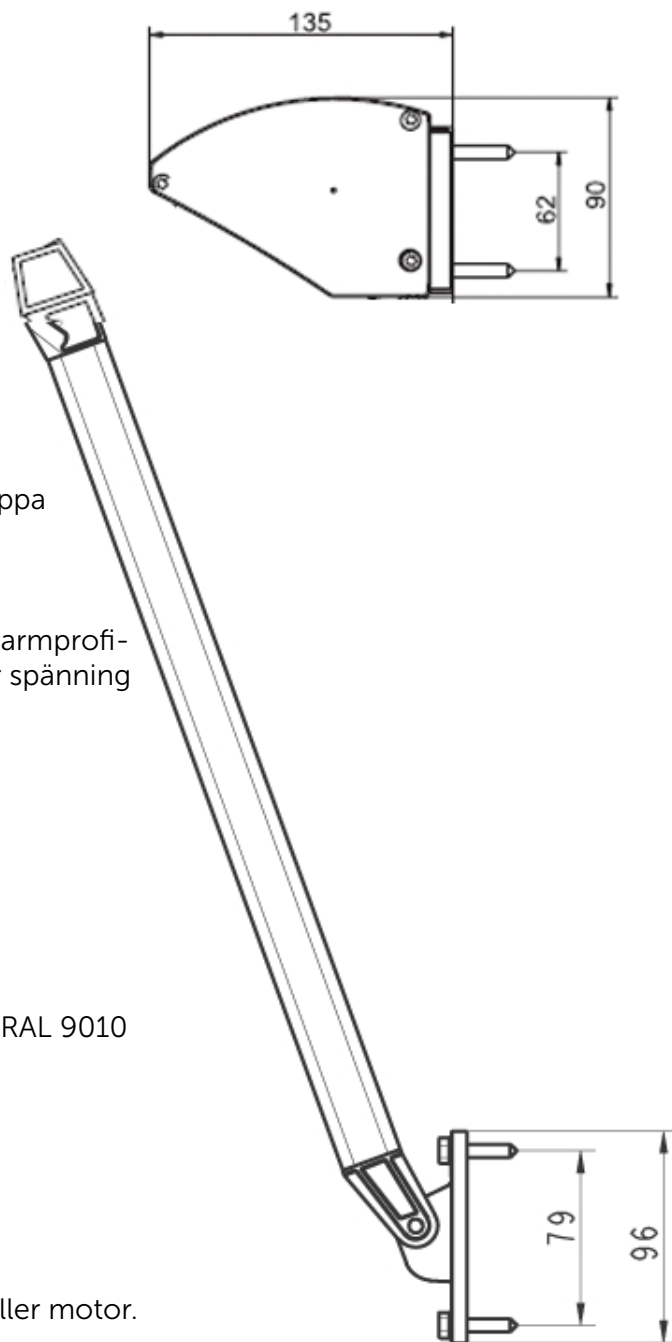

# Produktinformation

## Fönstermarkis R200 Plus

version from 110315

### Material:

Helaluminiumkonstruktion och rostfritt stål.

### Kassett:

Strängpressad aluminium 90 x 135 mm.

Gavlar:

Polyamid

### Vävrör:

Vid manuell manövrering:

43 mm förzinkat stål med spår för väv.

Vid motorisering:

54 mm strängpressad aluminium med spår för väv

### Frontprofil:

Strängpressat aluminium 50x43 mm

OBS: inget spår för kappa

Ändskydd av Polyeten

### Armar:

Armkomponenter är tillverkade av pressgjuten zink och armprofiler av strängpressad aluminium. Fallarmar med justerbar spänning för optimal dukspänning.

0-3000 mm – 2 armar

3010 – 3400 mm – 3 armar

### Montagekonsoler:

Väggkonsoler och nischkonsoler av förzinkat stål.

### Ytbehandling:

Profiler levereras naturanodiserade, pulverlackade i vitt RAL 9010 alt svart RAL 9005

### Väv:

100% acryl. Se aktuella kollektioner.

### Reglage:

Utvändig eller invändig manövrering med terylenband eller motor.

Motorn kan kompletteras med sol- och vindautomatik

### Rek. maxmått:

Bredd: 3400 mm

Armlängd: 900 mm

Seriekoppling upp till 2 enheter

